

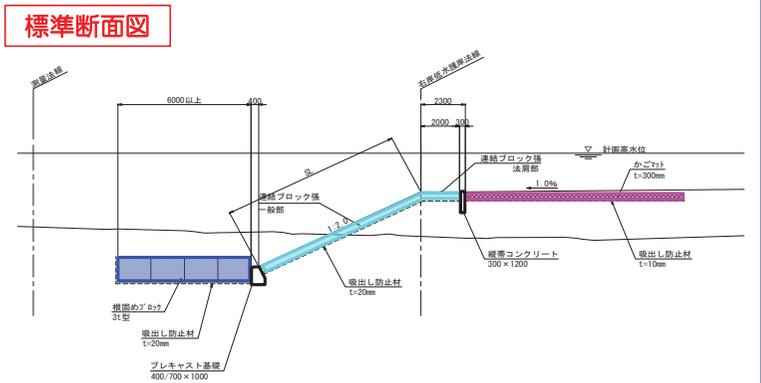


～地域の皆様及び河川利用者の皆様へ～


日頃より、地域の皆様及び河川利用者の皆様方には河川工事に対する御理解と御協力を賜り、深く感謝致します。
 この度、多摩川右岸32.8km付近において、洪水時の流水による河岸の浸食を防止し地域を洪水から守る為、護岸強化工事（低水護岸工事）を実施することになりました。
 現場までの工事用道路として、多摩川公園内を一部使用し、工事で使用する根固めブロックは、多摩市立交通公園横の多摩川河川敷で製作し、現場まで運搬します。
 工事用車両の通行により、地域の皆様には御迷惑をお掛け致しますが、関係者一同、細心の注意を払い、安全第一で作業に臨みますので御理解・御協力をお願い致します。

【工事概要】

- 工事名**： R2多摩川右岸大丸低水護岸工事
工事場所： 東京都多摩市関戸地先～東京都稲城市大丸地先(上流側工区)
発注者： 国土交通省 関東地方整備局
 京浜河川事務所 (TEL) 045-503-4006
 多摩出張所 (TEL) 042-377-7403
施工者： 若築建設株式会社 東京支店 東京営業所 多摩川作業所
 (住所) 東京都多摩市関戸3-11-7 ベルメゾンヤマグチ102号
 (TEL) 042-319-6705 (FAX) 042-319-6706
 (現場代理人) 北村 拓
 (監理技術者) 万木 克彦
作業期間： 令和3年10月下旬～令和4年3月31日(予定)
作業時間： (通常作業) 8:00～17:00 (17:00以降作業する場合があります。)
 (※土・日曜日及び祝祭日に作業をする場合があります。)
工事内容 本工事は、多摩川右岸32.8km付近において、低水護岸L=420mを施工するものです。
主要工事内容
- ・河川土工
 - 掘削工 50,000 m³
 - 盛土工 42,000 m³
 - 法面整形工 5,000 m²
 - ・法覆護岸工
 - コンクリートブロック工 5,000 m²
 - 多自然護岸工 8,000 m²
 - ・根固め工
 - 消波根固めブロック製作 1,000 個
 - 根固めブロック運搬・据付 1,000 個
 - ・仮設工
 - 工事用道路工 1 式
 - 土留・仮締切工 1 式

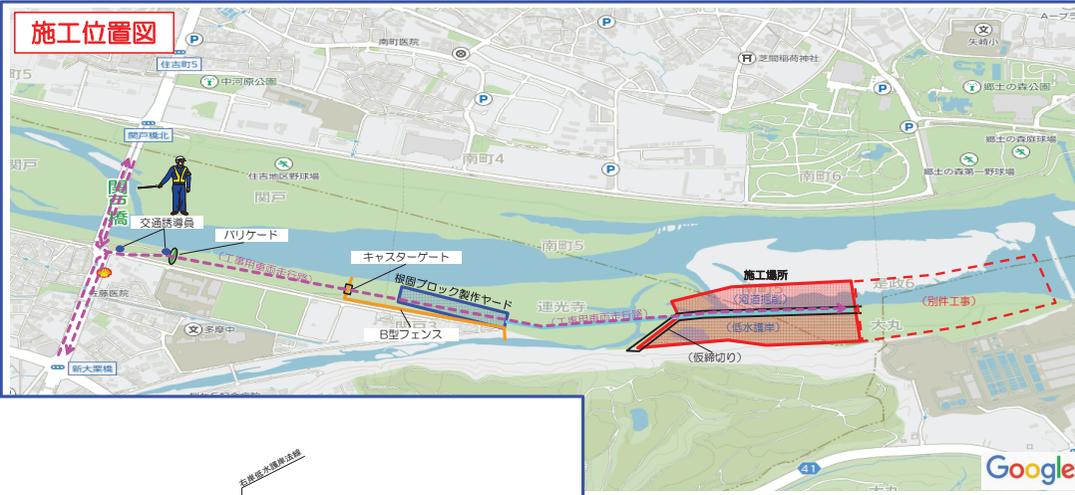

施工概要図

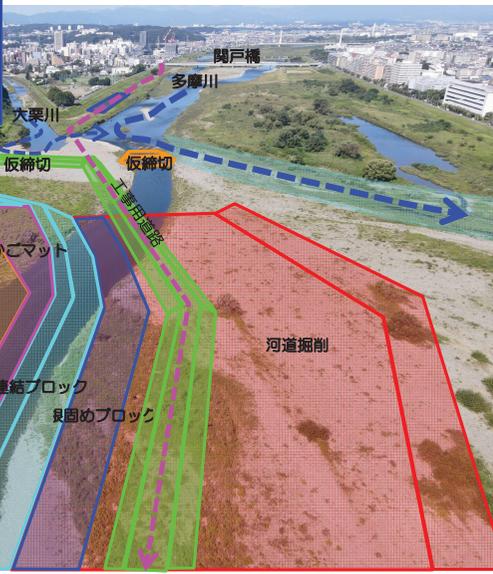

計画工程表

	令和3年				令和4年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工							
河川土工							
法覆護岸工							
根固め工		根固めブロック製作			根固めブロック据付		
仮設工							
跡片付工	出水期間→						

安全対策

- 第三者災害の防止** 本現場への車両通行路である鎌倉街道は、朝夕は通勤車両が多く危険であり、また、本現場周辺には、小中学校及び保育園等が立地しており、通学時間帯は通学者が多い為、通勤・通学時間帯の工事用車両の通行を極力減らすと共に、交通ルールを順守して、第三者災害の防止に努めます。
- 作業区域の厳守** 作業区域については、ネットやフェンス、バリケード、ロープ等で明示し、工事区域周囲には注意喚起看板等を設置し、第三者に対して注意喚起すると共に、立入禁止を徹底します。
- 交通渋滞の低減** 現場内に工事用車両待機スペースを確保し、工事用車両の搬入待ち等による路上駐車を低減し、一般車両への影響ないよう努めます。